

Utilisez un projecteur pour améliorer la qualité de vos présentations et ainsi impressionner collègues et clients.

Tel. : 514-235-1352  
Télec. : 450-616-8315  
info@simplevu.com  
www.simplevu.com



	NEC NP40	Hitachi CPX3	NEC NP600S	Mitsubishi XD250U	Hitachi CP-X2010	Sharp XG-C435X	Hitachi CP-X505	Mitsubishi WD-3300U	NEC NP4001-07ZL
<b>Information de base</b>									
<b>Luminosité</b>	2 200	2 000	2 600	2 700	2 200	4 000	3 500	4 000	4 500
<b>Haut-parleur</b>	ND	1,0W mono	7,0W mono	10,0W mono	8,0W + 8,0W	2,0W mono	4,0W + 4,0W	10,0W mono	3,0W + 3,0W
<b>Poids</b>	3,5 lbs	3,9 lbs	7,3 lbs	7,3 lbs	7,7 lbs	10,8 lbs	15,6 lbs	22,7 lbs	37,5 lbs
<b>Dimension (L x H x P) pouces</b>	7,1 x 2,9 x 9,7	8,1 x 2,3 x 10,8	11,9 x 5,4 x 12,1	9,3 x 4,1 x 12,6	11,3 x 3,9 x 12,5	11,0 x 4,0 x 12,8	12,6 x 5,5 x 16,5	14,7 x 7,4 x 17,7	15,2 x 8,2 x 19,9
<b>Type de connexions</b>									
<b>Vidéo composante</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Vidéo standard</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Entrée digitale</b>	N/D	HDMI	DVI-I (HDCP)	HDMI	N/D	DVI (HDCP)	M1-DA (P&D)	HDMI	DVI-D (HDCP)
<b>Ordinateur (VGA)</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Attributs de visualisation</b>									
<b>Résolution native</b>	1024x768	1280x800	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768	1280x800	1280x768
<b>Résolution maximum</b>	1600x1200	1600x1200	1600x1200	1280x1024	1600x1200	1400x1050	1600x1200	1600x1200	1600x1200
<b>Format de résolution</b>	4:3 (XGA)	16:10 (WXGA)	4:3 (XGA)	4:3 (XGA)	4:3 (XGA)	4:3 (XGA)	4:3 (XGA)	16:10 (WXGA)	15:9 (WXGA)
<b>Technologie</b>	DLP	3 LCD	3 LCD	DLP	3 LCD	3 LCD	3 LCD	DLP	DLP

Simplevu peut vous offrir des produits et services additionnels pour les projecteurs, tels que :

- ✓ Installation professionnelle et personnalisée
- ✓ Support de plafond
- ✓ Fils audio / vidéo haute gamme
- ✓ Serrure de sécurité (Kensington)
- ✓ Système de télécommande murale
- ✓ Lampe de remplacement
- ✓ Tous types d'écrans de projection
- ✓ Soumission et évaluation gratuite



### Quelques précieux conseils qui vous économisent temps et argent!

Lorsque vous éteignez votre projecteur, attendez toujours que le ventilateur ne soit plus en fonction avant de débrancher l'alimentation électrique. Ceci préserve la longévité de la lampe.


Avoir une lampe de remplacement en inventaire évite d'avoir à attendre la nouvelle lampe et permet à vos collègues de ne jamais interrompre leurs présentations.

Nettoyez les filtres à air de vos projecteurs au moment où vous changez la lampe. Pour une salle de classe où de la craie est utilisée, nettoyez après 100 à 200 heures d'utilisation.

Utilisez la minuterie interne du projecteur (non disponible sur certains modèles) pour que ce dernier s'éteigne après un certain temps. Ceci allonge la durée de vie de la lampe.

**N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions concernant d'autres produits**

Système de vidéoconférence  
Système d'audioconférence  
Écrans ACL et Plasma  
Microphone et haut-parleur sans fils  
Fils VGA, réseau, optique, audio...  
Plaque de branchement pour table de conférence  
Et bien plus! Visitez notre site Internet pour plus d'informations au [www.simplevu.com](http://www.simplevu.com)

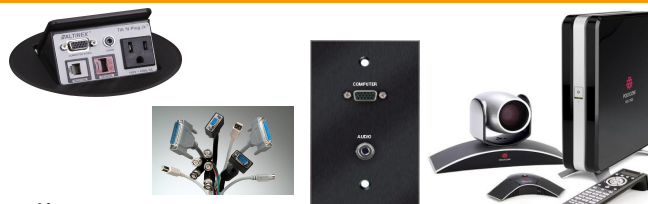

Contactez-nous au 514-235-1352 ou par courriel au [info@simplevu.com](mailto:info@simplevu.com)